



# FICHA TÉCNICA

## CLORADOR SALINO

### PQS SALT 2.0

#### CLORADOR SALINO PARA PISCINAS DE 20 A 180 m<sup>3</sup>

- ◊ Adaptable a todos los sistemas de filtración.
- ◊ Producción desinfectante hasta 34 g/H.
- ◊ Instalación y montaje fáciles
- ◊ Piscinas existentes o de nueva construcción.
- ◊ Pantalla LED de 2 dígitos.
- ◊ Regula la producción de cloro de 0 a 100%.
- ◊ Célula MIXTA de alta calidad.
- ◊ Autolimpieza de la célula por inversión de polaridad
- ◊ Alarma por indicador luminoso:
  - Falta de agua
  - Falta de sal
  - Estado de la célula.
- ◊ Concentración de sal:
  - Mínima 2,5 g
  - Aconsejada 5g/l.
  - Funciona con agua de mar.



CÉLULA MIXTA



**SMART POWER:** Tecnología exclusiva: producción de cloro constante, inversión de polaridad progresiva y tecnología con memoria

**MODO BOOST:** Función súper cloración de hasta 24 horas continuo, para responder a una fuerte necesidad de desinfectante.

**MODO LOW:** para graduar la producción de cloro según la cubierta de la piscina.


TIPO	GR/H	CÓDIGO	EAN	PLACAS CÉLULA
PQS SALT 2.0 13-50 NT	13	1104111350NT		3
PQS SALT 2.0 18-80 NT	18	1104111880NT		5
PQS SALT 2.0 23-110 NT	23	11041123110NT		7
PQS SALT 2.0 28-140 NT	28	11041128140NT		7
PQS SALT 2.0 34-180 NT	34	11041134180NT		9

# FICHA TÉCNICA

## CLORADOR SALINO

### ESQUEMA INSTALACIÓN

Complete su instalación con:  
Regulador Rx

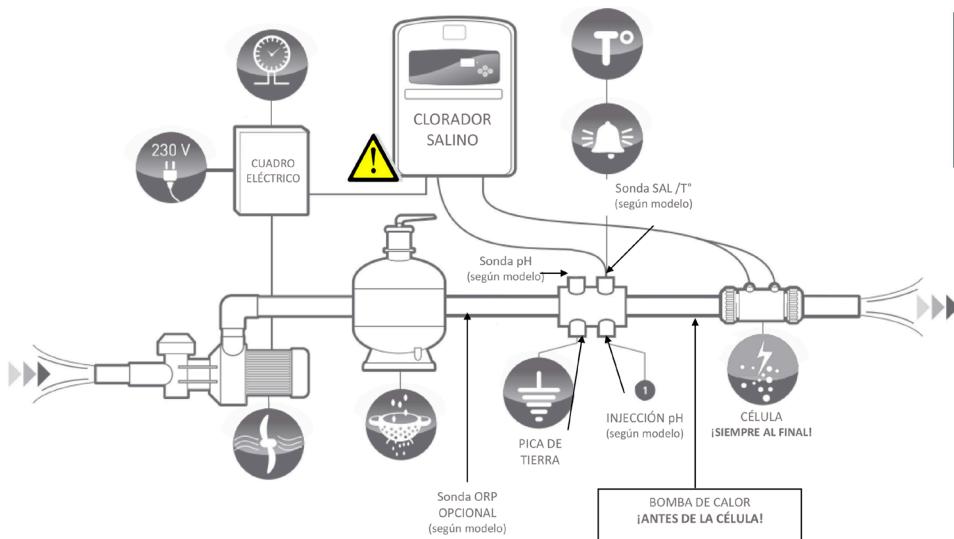

### PQS SALT 2.0

CAPACIDAD PRODUCCIÓN	13	18	23	28	34
DURACIÓN ESTIMADA CÉLULA			10.000 H		
TECNOLOGÍA CÉLULA			Mixta		
PROGRAMA PRODUCCIÓN CLORO			10 NIVELES		
SALINIDAD			2,5g/l (agua de mar)		
INVERSIÓN POLARIDAD*			SÍ		
TECNOLOGÍA INVERSIÓN POLARIDAD			6 Modos: 2/4/6/10/16 Horas /OFF		
PANEL			2 DÍGITOS		
DOSIFICACIÓN pH			NO		
REGULACIÓN MODO ÁCIDO / BÁSICO			NO		
ALARMAS			Falta de agua / Falta de sal / Problema célula		
SENSOR TEMPERATURA			NO		
BLUETOOTH			NO		
WIFI			NO		
CONTROL FILTRACIÓN			NO		
CONTROL ILUMINACIÓN			NO		
SENSOR DE FLUJO O SENSOR CUBIERTA			SÍ (Cable OPCIONAL)		
MODO BOOST - Supercloración			SÍ		
MODO LOW – Cubierta			SÍ (Cable OPCIONAL)		
CONSUMO			150-300W según modelo		
Nº PLACAS CÉLULAS	3	5	7	7	9
MONTAJE CÉLULA			En línea – Presión máxima 2 Bar		
TIPO CONEXIÓN			ESCLAVO		
GARANTÍA					