

ONDINA-OK

CLASSIC
LINEAÑOS DE
GARANTÍA | 2

ALTA EFICIENCIA Y BAJA SONORIDAD

- » Optimizada para piscina de tamaño medio y pequeño
- » Compacta y silenciosa, adaptable a locales técnicos reducidos y casetas
- » Cierre rápido de palomillas
- » Protección IP55, 50 HZ, 2850 r.p.m.
- » Pueden ser usadas con agua salada
- » **Usos: para piscina privada hasta 75m³**




Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m ³ /h)	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.
010201121000	OK 33M	0,33	0,45	475	7	8	310 x 250 x 510	30	1
010201221000	OK 51M	0,5	0,58	475	8,5	8,5	310 X 250 X 510	30	1
010201250100	OK 51T1	0,5	0,58	475	8,5	8	310 X 250 X 510	30	1
010201321000	OK 71M	0,75	0,75	475	11,9	9	310 X 250 X 510	30	1
010201350100	OK 71T1	0,75	0,75	475	11,9	8,5	310 X 250 X 510	30	1
010211420100	OK 100M	1,00	1	505	17,2	9,5	310 X 250 X 510	30	1
010211450100	OK 100T1	1,00	1	505	17,2	9	310 X 250 X 510	30	1

P1: Potencia Absorbida

P2: Potencia Nominal

* 8 m columna de agua

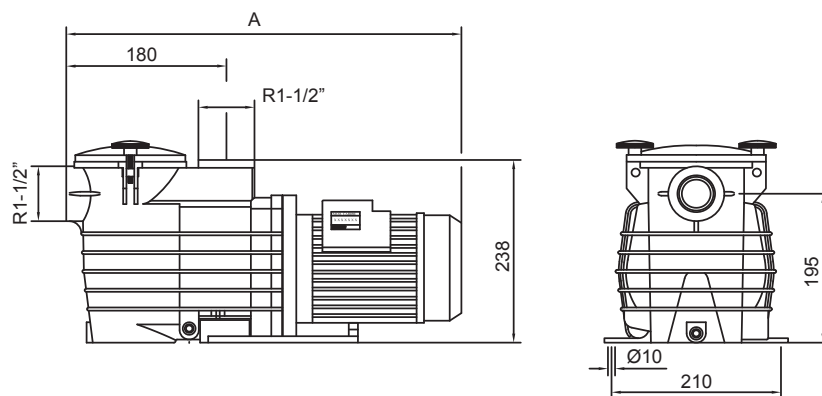

Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C/ 2.5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	OK Ø1 1/2"
Sello mecánico	AISI 316, apta para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz 2.850 r.p.m.
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP/ Noryl / PP / SAN

