



FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

PQS SALT 2.0 PRO

CLORADOR SALINO PARA PISCINAS hasta 200 m³

- ◊ Adaptable a todos los sistemas de filtración.
- ◊ Producción desinfectante hasta 40 g/H.
- ◊ Instalación y montaje fáciles
- ◊ Piscinas existentes o de nueva construcción.
- ◊ Gran pantalla LCD
- ◊ Regula la producción de cloro de 0 a 100%.
- ◊ Célula MIXTA de alta calidad.
- ◊ Autolimpieza de la célula por inversión de polaridad
- ◊ Alarma por indicador luminoso: Falta de agua - Falta de sal - Estado de la célula.
- ◊ Concentración de sal:
 - Mínima 2,5 g
 - Aconsejada 5g/l.
 - Funciona con agua de mar.



INCLUYE SONDA AMBER + SONDA ORP + PORTASONDA



App EPOOL + Bluetooth



PORTASONDA

CÉLULA MIXTA



SONDA AMBER Sonda ORP

INCLUIDO: Función Bluetooth, permite visualizar y cambiar valores con el móvil + App EPOOL gratuita, con la que puede actualizar el software.

MODO BOOST: Función súper cloración de hasta 24 horas continuo, para responder a una fuerte necesidad de desinfectante.


MODO LOW: para graduar la producción de cloro según la cubierta de la piscina.

Gestión automática del MODO INVIERNO, puesta en marcha según temperatura del agua.

TIPO	GR/H	CÓDIGO	EAN	PLACAS CÉLULA
PQS SALT 2.0 PRO 15-60 Bth	15	1104131560BT		3
PQS SALT 2.0 PRO 20-90 Bth	20	1104132090BT		5
PQS SALT 2.0 PRO 25-120 Bth	25	11041325120BT		7
PQS SALT 2.0 PRO 32-160 Bth	32	11041332160BT		7
PQS SALT 2.0 PRO 40-200 Bth	40	11041340200BT		9

FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

ESQUEMA INSTALACIÓN

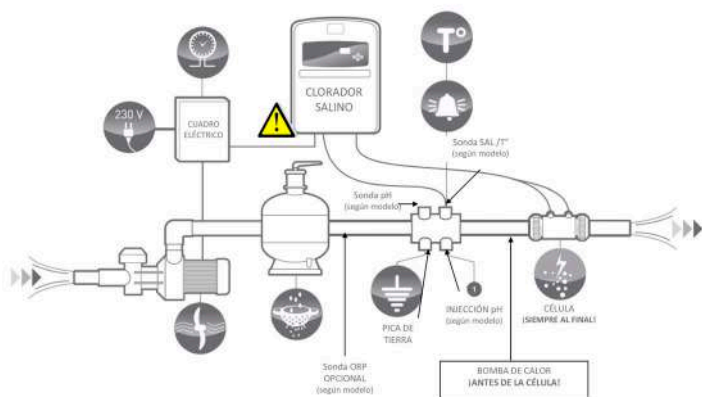

OPCIONAL

MyIndygo

Pool Command

MODO AUTO

CONTROL

ANTIHELO

SENSOR TEMPERATURA

SENSOR CUBIERTA

PQS SALT 2.0 PRO

	15	20	25	32	40
CAPACIDAD PRODUCCIÓN	15	20	25	32	40
DURACIÓN ESTIMADA CÉLULA	10.000 H				
TECNOLOGÍA CÉLULA	Mixta				
PROGRAMA PRODUCCIÓN CLORO	10 NIVELES				
SALINIDAD	2,5g/l (agua de mar)				
INVERSIÓN POLARIDAD*	SÍ				
TECNOLOGÍA INVERSIÓN POLARIDAD	6 Modos: 2/4/6/10/16 Horas /OFF				
PANEL	LDC DIGITAL 2 líneas				
DOSIFICACIÓN pH	SÍ, PROPORCIONAL				
REGULACIÓN MODO ÁCIDO / BÁSICO	SÍ				
ALARMAS	Falta de agua / Falta de sal / Problema célula				
SENSOR TEMPERATURA	SÍ				
BLUETOOTH	SÍ, con APP				
WIFI	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO				
CONTROL FILTRACIÓN	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO				
CONTROL ILUMINACIÓN	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO				
SENSOR DE FLUJO O SENSOR CUBIERTA	SÍ (Cable OPCIONAL)				
MODO BOOST - Supercloración	SÍ+20% de su máxima producción				
MODO LOW - Cubierta	SÍ (Cable OPCIONAL)				
CONSUMO	150-300W según modelo				
Nº PLACAS CÉLULAS	3	5	7	7	9
MONTAJE CÉLULA	En línea - Presión máxima 2 Bar				
TIPO CONEXIÓN	ENCHUFE, opcional Quick Shocket RX				
GARANTÍA					