



FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

PQS SALT DUO LCD

CLORADOR SALINO PARA PISCINAS hasta 200 m³

- ◊ Adaptable a todos los sistemas de filtración.
- ◊ Producción desinfectante hasta 40 g/H.
- ◊ Instalación y montaje fáciles
- ◊ Piscinas existentes o de nueva construcción.
- ◊ Gran pantalla LCD
- ◊ Regula la producción de cloro de 0 a 100%.
- ◊ Célula MIXTA de alta calidad.
- ◊ Autolimpieza de la célula por inversión de polaridad
- ◊ Alarma por indicador luminoso: Falta de agua - Falta de sal - Estado de la célula.
- ◊ Concentración de sal:
 - Mínima 2,5 g
 - Aconsejada 5g/l.
 - Funciona con agua de mar.



INCLUYE Sonda AMBER + PORTASONDA



CÉLULA MIXTA



PORTASONDA



SONDA AMBER



App EPOOL + Bluetooth

INCLUIDO: Función Bluetooth, permite visualizar y cambiar valores con el móvil + App EPOOL gratuita, con la que puede actualizar el software.

MODO BOOST: Función súper cloración de hasta 24 horas continuo, para responder a una fuerte necesidad de desinfectante.

MODO LOW: para graduar la producción de cloro según la cubierta de la piscina.


Gestión automática del MODO INVIERNO, puesta en marcha según temperatura del agua.

TIPO	GR/H	CÓDIGO	EAN
PQSSALT DUO LCD 24-110	24	11041425120BT	
PQSSALT DUO LCD 34-170	34	11041434170BT	
PQSSALT DUO LCD 40-200	40	11041440200BT	

NOVEDAD 2024 : **OPCIONAL:** KIT REDOX: Sonda ORP + SOFTWARE

FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

ESQUEMA INSTALACIÓN

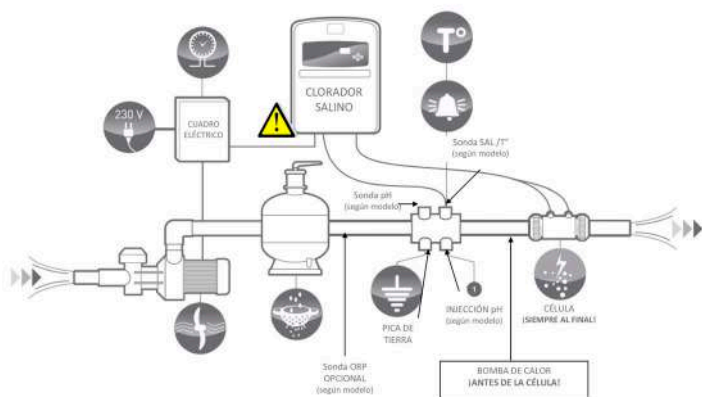

OPCIONAL

WiFi go MyIndygo Pool Command

MODO AUTO CONTROL ANTIHIELO SENSOR TEMPERATURA SENSOR CUBIERTA

*WIFI: Hasta 200 m en interiores y 800 m en exteriores

OPCIONAL: KIT REDOX: SONDA ORP + SOFTWARE

PQS SALT DUO LCD

CAPACIDAD PRODUCCIÓN	24	34	40
DURACIÓN ESTIMADA CÉLULA	10.000 H		
TECNOLOGÍA CÉLULA	Mixta		
PROGRAMA PRODUCCIÓN CLORO	10 NIVELES		
SALINIDAD	2,5g/l (agua de mar)		
INVERSIÓN POLARIDAD*	SÍ		
TECNOLOGÍA INVERSIÓN POLARIDAD	6 Modos: 2/4/6/10/16 Horas /OFF		
PANEL	LDC DIGITAL 2 líneas		
DOSIFICACIÓN pH	SÍ, PROPORCIONAL		
REGULACIÓN MODO ÁCIDO / BÁSICO	SÍ		
ALARMAS	Falta de agua / Falta de sal / Problema célula		
SENSOR TEMPERATURA	SÍ		
BLUETOOTH	SÍ, con APP		
WIFI	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO		
CONTROL FILTRACIÓN	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO		
CONTROL ILUMINACIÓN	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO		
SENSOR DE FLUJO O SENSOR CUBIERTA	SÍ (Cable OPCIONAL)		
MODO BOOST - Supercloración	SÍ+20% de su máxima producción		
MODO LOW - Cubierta	SÍ (Cable OPCIONAL)		
CONSUMO	150-300W según modelo		
MONTAJE CÉLULA	En línea - Presión máxima 2 Bar		
TIPO CONEXIÓN	ENCHUFE, opcional Quick Shocket RX		
GARANTÍA			