

FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

PQS SALT LCD X

CLORADOR SALINO PARA PISCINAS hasta 200 m³

- ◊ Cloradores salinos para piscinas de hasta 200 m³.
- ◊ Producción desinfectante hasta 40 g/H.
- ◊ Regulación pH integrada: proporcional al volumen de la piscina y según la concentración del producto correctivo utilizado.
- ◊ Gran pantalla LCD.
- ◊ Bluetooth Historiales de Medición.
- ◊ Alarma mediante mensaje claro y preciso en pantalla LCD.
- ◊ Instalación y montaje fáciles, en piscinas existentes o de nueva construcción.
- ◊ Adaptable a todos los sistemas de filtración y tipo de revestimiento.
- ◊ Célula MIXTA de alta calidad.
- ◊ Autolimpieza por inversión de polaridad, ajustable dependiendo de la dureza del agua.
- ◊ Programa Autodiagnóstico integrado, para un mantenimiento sencillo.
- ◊ Gestión automática del MODO INVIERNO, puesta en marcha según temperatura del agua.
- ◊ Incluye: SONDA pH AMBER + PORTASONDA.
- ◊ OPCIONAL: KIT REDOX: SONDA ORP + SOFTWARE

*PQS SALT LCD DUO 40 BTH no lleva célula en X



CÉLULA X

*PORTASONDA DUO LCD 40



App EPOOL + Bluetooth

INCLUIDO: Función Bluetooth, permite visualizar y cambiar valores con el móvil + App EPOOL gratuita, con la que puede actualizar el software.

MODO BOOST: Función súper cloración de hasta 24 horas continuo, para responder a una fuerte necesidad de desinfectante.


Gestión automática del MODO INVIERNO, puesta en marcha según temperatura del agua.

MODO LOW: para graduar la producción de cloro según la cubierta de la piscina.

TIPO	GR/H	CÓDIGO	EAN
PQSSALT LCD X 13 BTH	13	110414X13BT	
PQSSALT LCD X 18 BTH	18	110414X18BT	
PQSSALT LCD X 23 BTH	23	110414X23BT	
PQSSALT LCD X 28 BTH	28	110414X28BT	
PQSSALT LCD X 34 BTH	24	110414X34BT	
PQSSALT LCD DUO 40 BTH	40	11041440200BT	

FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

ESQUEMA INSTALACIÓN

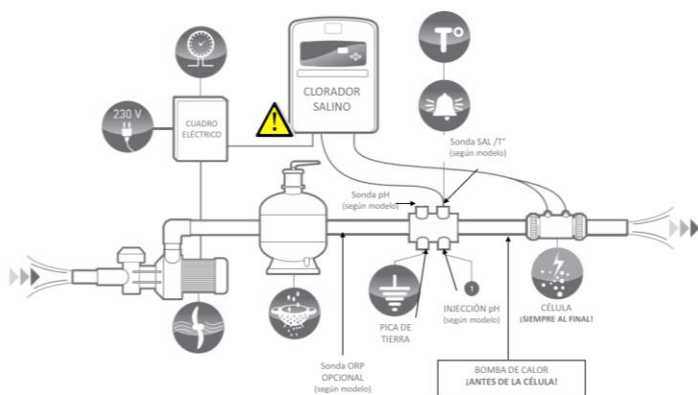

OPCIONAL

Wi-Fi go
Mylindygo

Pool Command

MODO AUTO

CONTROL

ANTIHIELO

SENSOR TEMPERATURA

SENSOR CUBIERTA

*WIFI: Hasta 200 m en interiores y 800 m en exteriores

PQS SALT LCD X

CAPACIDAD PRODUCCIÓN	De 24 a 40 g/H
DURACIÓN ESTIMADA CÉLULA	10.000 H
TECNOLOGÍA CÉLULA	Mixta
PROGRAMA PRODUCCIÓN CLORO	10 NIVELES
SALINIDAD	2,5g/l (agua de mar)
INVERSIÓN POLARIDAD*	SÍ
TECNOLOGÍA INVERSIÓN POLARIDAD	6 Modos: 2/4/6/10/16 Horas /OFF
PANEL	LDC DIGITAL 2 líneas
DOSIFICACIÓN pH	SÍ, PROPORCIONAL
REGULACIÓN MODO ÁCIDO / BÁSICO	SÍ
ALARMAS	Falta de agua / Falta de sal / Problema célula
SENSOR TEMPERATURA	SÍ
BLUETOOTH	SÍ, con APP
WIFI	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO
CONTROL FILTRACIÓN	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO
CONTROL ILUMINACIÓN	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO
SENSOR DE FLUJO O SENSOR CUBIERTA	SÍ (Cable OPCIONAL)
MODO BOOST - Supercloración	SÍ+20% de su máxima producción
MODO LOW - Cubierta	SÍ (Cable OPCIONAL)
CONSUMO	150-300W según modelo
MONTAJE CÉLULA	En línea - Presión máxima 2 Bar
TIPO CONEXIÓN	ESCLAVO
GARANTÍA	