

# FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

## PQS SALT X

CLORADOR SALINO PARA PISCINAS DE 20 A 180 m<sup>3</sup>

- ◊ Adaptable a todos los sistemas de filtración.
- ◊ Producción desinfectante hasta 34 g/H.
- ◊ Instalación y montaje fáciles
- ◊ Piscinas existentes o de nueva construcción.
- ◊ Pantalla LED de 2 dígitos.
- ◊ Regula la producción de cloro de 0 a 100%.
- ◊ Célula MIXTA de alta calidad.
- ◊ Autolimpieza de la célula por inversión de polaridad
- ◊ Caudal y presión máximos 22 m<sup>3</sup>/H
- ◊ Alarma LED:
  - Falta de agua
  - Falta de sal
  - Estado de la célula.
- ◊ Concentración de sal:
  - Mínima 2,5 g
  - Aconsejada 5g/l.
  - Funciona con agua de mar.



NUEVA TECNOLOGÍA

**Pool** TECHNOLOGIE



CÉLULA EN X

**SMART POWER:** Tecnología exclusiva: producción de cloro constante, inversión de polaridad progresiva y tecnología con memoria


**MODO BOOST:** Función súper cloración de hasta 24 horas continuo, para responder a una fuerte necesidad de desinfectante.

**MODO LOW:** para graduar la producción de cloro según la cubierta de la piscina.

TIPO	GR/H	CÓDIGO	EAN
PQS SALT 13	13	110411X13NT	
PQS SALT 18	18	110411X18NT	
PQS SALT 23	23	110411X23NT	
PQS SALT 28	28	110411X28NT	
PQS SALT 34	34	110411X34NT	

# FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

## ESQUEMA INSTALACIÓN

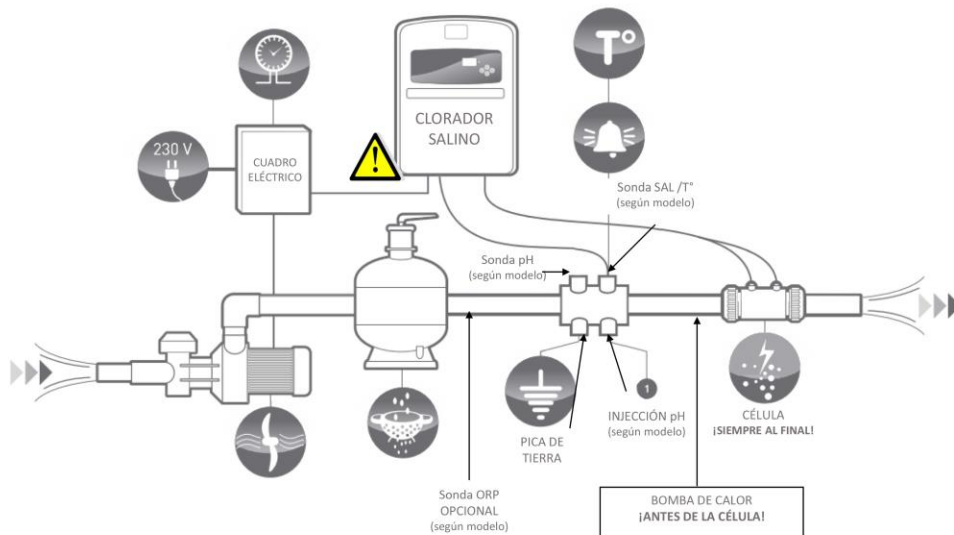

## CLORADOR SALINO PQS SALT X

	13	18	23	28	34
CAPACIDAD PRODUCCIÓN					
DURACIÓN ESTIMADA CÉLULA	10.000 H				
TECNOLOGÍA CÉLULA	Mixta				
PROGRAMA PRODUCCIÓN CLORO	10 NIVELES				
SALINIDAD	2,5g/l (agua de mar)				
INVERSIÓN POLARIDAD*	SÍ				
TECNOLOGÍA INVERSIÓN POLARIDAD	6 Modos: 2/4/6/10/16 Horas /OFF				
PANEL	2 DÍGITOS				
DOSIFICACIÓN pH	NO				
REGULACIÓN MODO ÁCIDO / BÁSICO	NO				
ALARMAS	Falta de agua / Falta de sal / Problema célula				
SENSOR TEMPERATURA	NO				
BLUETOOTH	NO				
WIFI	NO				
CONTROL FILTRACIÓN	NO				
CONTROL ILUMINACIÓN	NO				
SENSOR DE FLUJO O SENSOR CUBIERTA	SÍ (Cable OPCIONAL)				
MODO BOOST - Supercloración	SÍ + 20% de su máxima producción				
MODO LOW – Cubierta	SÍ (Cable OPCIONAL)				
CONSUMO	150-300W según modelo				
MONTAJE CÉLULA	En línea – Presión máxima 2 Bar				
TIPO CONEXIÓN	ESCLAVO				
GARANTÍA	