

La desinfección y el control del tratamiento químico de la piscina pueden automatizarse con equipos electrónicos como las BOMBAS DOSIFICADORAS.

Regulador pH SUNNY

Bomba dosificadora peristáltica de pH, para piscinas de hasta 80 m³

Tamaño compacto y práctico, para una fácil instalación, sobre piscinas existentes o en construcción.


Pantalla digital, permite una lectura inmediata del pH

Incluye Sonda AMBAR, calibrada en fábrica



SONDA AMBAR

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

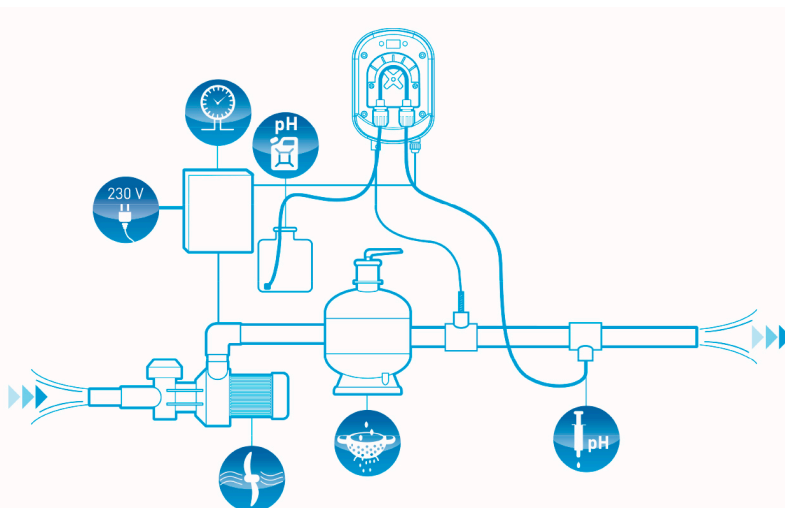

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corrección en modo ácido: pH-
- Consigna pH ajustable de 7.0 a 7.6
- Caudal : 1,6 L / Hora
- Alimentación: 230V – 50/60 Hz
- Consumo: 5 Watts
- Tubo: SANTOPRENE[®]
- Grado Protección: IP55
- Temperatura de Trabajo: 0-55°
- Alarmas:
 - Sobredosificación
 - Alcance franjas de consigna

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS / CAJA	KG
11041380	BOMBA DOSIFICADORA PERISTÁLTICA pH SUNNY	-	1	1,2